



MULTIFUNKCINĒS ELEKTRINĒS ŽIRKLĒS RURIS F455





TURINYS

1. Įžanga	3
2. Saugos instrukcijos	4
3. Bendras prietaiso pristatymas	Error! Bookmark not defined.
4. Techniniai duomenys.....	6
4.Surinkimas	7
6. Naudojimo būdai	10
7. Priežiūra ir sandėliavimas.....	10
8. Atitikties deklaracijos	11

1. ĮŽANGA

Gerbiamas kliente!

Dėkojame, kad nusprendėte pirkti „RURIS“ gaminį ir už pasitikėjimą mūsų įmone! „RURIS“ rinkoje yra nuo 1993 m. ir per šį laiką tapo stipriu prekės ženklu, įtvirtinusi savo reputaciją tesint pažadus bei nuolat investuojant į pagalbą klientams, priimant patikimus, veiksmingus ir kokybiškus sprendimus.

Esame įsitikinę, kad įvertinsite mūsų gaminį ir ilgai džiaugsitės jo veikimu. „RURIS“ savo klientams siūlo ne tik įrangą, bet ir sprendimus. Svarbus santykių su klientais elementas yra patarimai, suteikiami tiek prieš pirkimą, tiek įsigijus prekes: „RURIS“ klientams yra prieinamas partnerių parduotuvių ir aptarnavimo tinklas.

Norėdami gauti maksimalios naudos iš nusipirkto gaminio, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Laikydami instrukciją, gaminį naudosite ilgai.

Įmonė „RURIS“ nuolatos dirba tobulindama savo gaminius ir dėl to pasilieka teisę, be kita ko, keisti jų formą, išvaizdą ir veikimą, neįsipareigodama apie tai informuoti iš anksto.


Dar kartą dėkojame, kad pasirinkote „RURIS“ gaminius!

Informacija ir pagalba klientams:

Telefonas: **0351.820.105**

El. paštas: info@ruris.ro

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS



Pirmojo naudojimo sąlygos

Šis gaminys skirtas tik krūmų ir medžių šakų karpymui ir genėjimui.

Nenaudokite jo kitais tikslais.

Šis gaminys yra greitai veikiantis prietaisas. Ašmenų peilio surinkimas ir gedimas yra labai pavojingi. Nenaudokite šio gaminio, kai esate pavargę ar išgėrę alkoholio. Gaminį draudžiama naudoti vaikams ir neįgaliems asmenims, nesuprantantiems šių instrukcijų.

Gaminys turi pirmą kartą būti naudojamas prižiūrint specialistui.

Norėdamas išvengti nelaimingų atsitikimų, vartotojas turi dirbti lauke. Vidutinė naudojimo trukmė turi būti nuo 30 iki 40 minučių, padarant 10 minučių pertrauką.

Naudojimo metu tinkantys drabužiai

- (1) Vilkėkite drabužius ilgomis rankovėmis ir klešinėmis. Norėdami išvengti pavojaus, nevilkėkite per didelių ir laisvų drabužių.
- (2) Naudojimo metu mūvėkite pirštines.
- (3) Tam, kad naudojimo metu nepaslystumėte, avėkite neslystančius batus.
- (4) Norėdami apsaugoti akis, dėvėkite akinius.

SVARBŪS PATARIMAI

1. Prieš naudojimą nuimkite permatomą, plastikinę ašmenų apsaugą ir uždėkite ją atgal, kai baigsite naudoti žirkles.

2. Prieš naudojimą reikia pakrauti bateriją. Žiūrėkite akumulatoriaus krovimo instrukcijas.

Jeigu pjovimo metu ašmenys užsiblokuoja, NEDELSDAMI atleiskite kliūtį ir išvalykite užsiblokovusią vietą. Jeigu toliau ją liosite su užblokuotais ašmenimis, sugadinsite variklį.

SVARBIOS ĮKROVIKLIO IR AKUMULATORIAUS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Įkroviklis ir akumulatorius yra specialiai sukurti veikti kartu. NEBANDYKITE įkrauti akumulatoriaus su kitais įkrovikliais, išskyrus pateiktuosius.


Nelaikykite įkroviklio lietuje ar sniege.


Šis įkroviklis yra skirtas tik krauti pakraunamus akumulatorius. Bet koks kitas jo panaudojimas gali sukelti gaisrą ar elektros smūgį. Įkroviklis vėdinamas per angas korpuso viršuje ir apačioje. Ant įkroviklio viršaus ar paviršiaus nedėkite jokių daiktų, kurie gali užblokuoti ventiliacijos angas ir sukelti per didelę vidinę šilumą. Nelaikykite įkroviklio arti šilumos šaltinio.

Neišardykite įkroviklio.


Įkroviklis yra skirtas naudoti standartiniame namų elektros tinkle (230 voltų).

3. BENDRAS PRIETAISO PRISTATYMAS

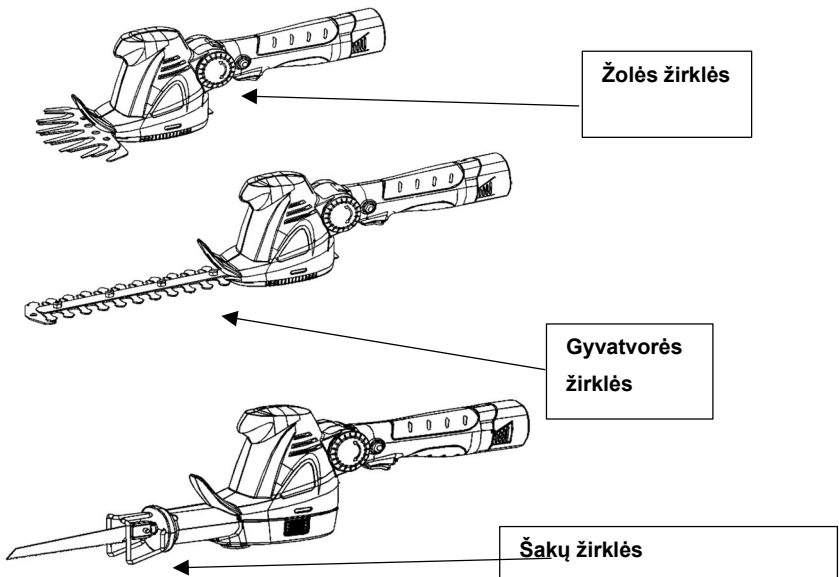

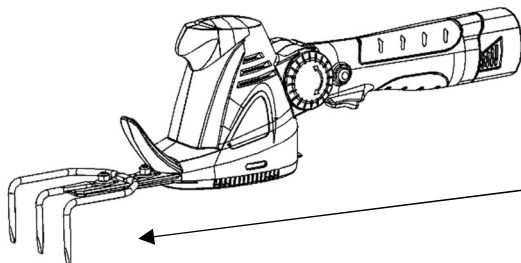

**Vejos aeratorius,
skirtas ravėti**

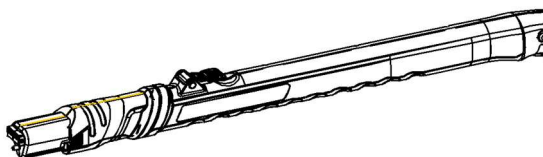

Teleskopinė lazda


4. TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio tipas	Multifunkcinės žirkinės
Žirklių tipas	Elektrinės
Maitinimo tipas	Akumulatorius
Akumulatoriaus tipas	Ličio baterija 1,5 AH
Nuolatinė įtampa	10,8 V
Pjovimo greitis (aps./min.)	4500 aps./min.
Pjovimo plotis	100 mm
Akumulatoriaus įkrovimo trukmė	4 h
Naudojimo laikas	80 minučių
Teleskopinė lazda	148 m - 173 cm

Rankenos sukimo kampas	-54°, -36°, -18°, 0°, 18°, 36°, 54° - 7 pozicijos
Gaminio svoris	16,5 kg
Antiblokavimo sistema	Taip
Priedai	Šakų žirklys, žolės žirklys, gyvatvorės žirklys, aeratorius, skirtas ravėti

5. SURINKIMAS

Teleskopinės rankenos surinkimas/išrinkimas

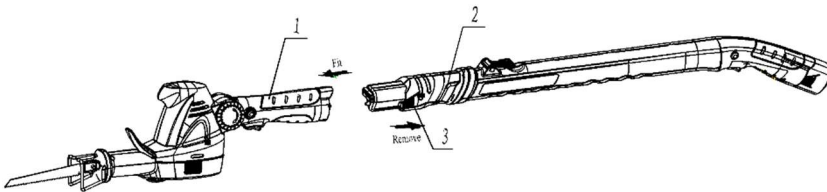


Nukreipkite sukamos rankenos komplektą (2) į rankenos laikiklį (1), kol užsifikuos spaustukas. Spaustukas ir rankenos VEIKIMO mygtukas neveikia, kol sukama rankena yra pritvirtinta. Sukamos teleskopinės rankenos komplekto nuėmimas (2): paspauskite atleidimo mygtuką (3) ir nuimkite pasukamos rankenos komplektą (2).

Ratų pritvirtinimas/nuėmimas

Ratų komplekto pritvirtinimas (1):

Išstumkite ratų komplektą (1) į žirkles, kol užsifikuos abu spaustukai.


Ratų komplekto nuėmimas (1):

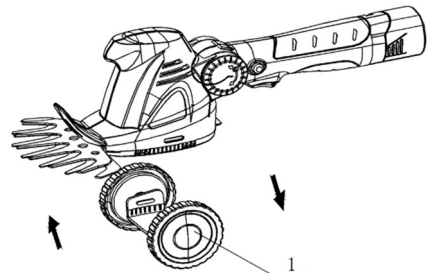

Išstumkite ratus (1) per apačią ir išimkite juos.


ĮSPĖJIMAS: nejunkite jungiklio tvirtindami ar nuimdami ratų komplektą. Taip galite susižeisti.

Akumuliatoriaus įdėjimas/išėmimas.

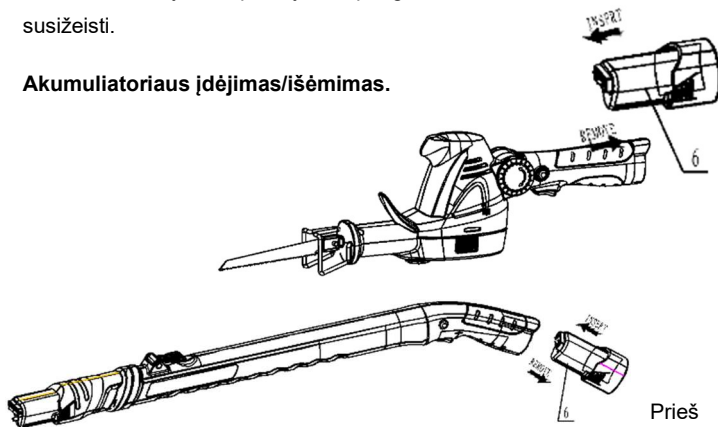

Prieš įdėdami ar išimdami akumuliatorių, visada atleiskite įjungimo/išjungimo mygtuką. Norėdami išimti akumuliatorių, išimkite jį iš prietaiso, paspausdami spyruoklinius mygtukus abiejose kasetės pusėse. Norėdami įdėti akumuliatorių, sulyginkite jį su akumuliatoriaus grioveliu ir pastumkite jį į vietą. Visada, jį įdėję, įsitikinkite, kad jis įsitvirtino, kai išgirsite spragtelėjimą. Priešingu atveju, jis gali iškristi iš prietaiso jo naudojimo metu. Dėdami akumuliatoriaus nespauskite. Jeigu kasetė neslysta lengvai, ji yra įdėta netinkamai.


Prijunkite adapterio (1) maitinimo kištuką prie lizdo, o adapterio kištuką (9) - prie įkrovimo stoties (3) kištuko (4). Užsidega akumuliatoriaus įkrovos indikatorius (6). Tada įdėkite akumuliatorių į įkrovimo stotį. Akumuliatoriaus įkrovimo indikatorius rodo įkrovimo eigą. Įkrovimo metu indikatorius dega raudonai. Akumuliatorius yra visiškai įkrautas, kai šviečia žalia lemputė. Jei ilgą laiką įkroviklio nenaudojate, atjunkite jį nuo maitinimo tinklo.




Ašmenų keitimas

Įspėjimas! NEJUNKITE jungiklio, kol nenuėmėte ar neuždėjote ašmenų.

Nuėmimas atliekamas paspaudus kairįjį mygtuką ir spaudžiant žemyn, kol pjūklo diskas lengvai atsilaisvina.

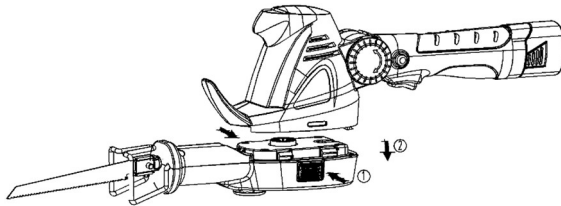

Norėdami pakeisti ašmenis, turėsite nuimti ašmenų dangtelį (A). Laikykitės toliau pateikiamoje iliustracijoje nurodytų žingsnių. Suimkite tvirtinimo spaustuką (B) ir patraukite reikiama kryptimi. Nuimkite ašmenų dangtį (3). Nuimkite ašmenis ir uždėkite kitus ašmenis (2).

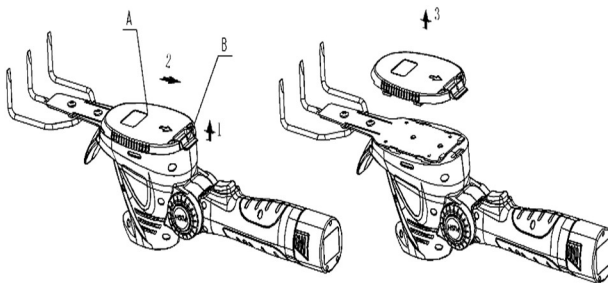

Įspėjimas! NEJUNKITE žirklių, kol neuždėsite ašmenų dangtelio.

6. NAUDOJIMO BŪDAI



1. Naudojimo metu peilio ašmenys turi būti saugiu atstumu nuo naudotojo kūno.

2. Naudojimo metu peilio ašmenimis nukirptos krūmų/medžių šakos turi būti surinktos išjungus variklį.

3. Medžių šakų skersmuo negali viršyti 10 mm.

4. Nuo kitų asmenų būkite bent 5 m atstumu.



(1) Pritaikykite greitį atsižvelgdami į kerpamų medžių šakų ir lapų skersmenį ir tankį.

(2) Pritaikykite galinės rankenos padėtį pagal poreikį, paspausdami rankenos pritvirtinimo mygtuką ir sukdami rankeną horizontaliai, kol padėtis bus patogi naudoti prietaisą.

Kirpdami drėgnas šakas, pakreipkite peilio ašmenis 5-10 laipsnių kampų, po to kirpkite

pusarkės forma, taip gyvatvorė bus nukirpta gražiau ir vienodžiau.



7. PRIEŽIŪRA IR SANDĖLIAVIMAS

Neplaukite prietaiso su vandeniu.

Kai žirkklės nenaudojamos, jos turi būti sandėliuojamos sausoje vietoje.

Prieš kiekvieną žirklių naudojimą įsitikinkite, kad ašmenys yra geros būklės. Ašmenis reikia nuvalyti ir sutepti kiekvieną kartą panaudojus žirkles. Kai žirkles reikia naudoti ilgą laiką, naudojimo metu ašmenys turi būti sutepti.

8. ATITIKTIES DEKLARACIJA

ATITIKTIES DEKLARACIJA



Gamintojas: **SC RURIS IMPEX SRL**

Calea Severinului, Nr. 10, Craiova, Dolj, Rumunija

Tel. 0351 464 632, Faks. 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro

Įgaliotas atstovas: inž. Stroe Marius Catalin – Generalinis direktorius

Už techninę bylą atsakingas asmuo: inž. Florea Nicolae – Kūrybos ir gamybos direktorius

Prietaiso aprašas: **ELEKTRINĖS ŽIRKLĖS** yra gaminys, skirtas natūraliam dekorui, su kuriuo galima kirpti įvairias gyvatvores ir kitus vijoklinius augalus.

Gaminys: **Elektrinės žirklys**

Gaminio serijos numeris: nuo xxF6550000 iki xxF6559999¹

Prekės ženklas: Ruris

Tipul: F455

Variklis: **elektrinis, 10.8 voltų**

Ličio baterija: 1,5 AH

Kirpimo plotis: 100 mm

Apsisukimų greitis: 4500 aps./min.

Toliau pasirašę „SC RURIS IMPEX SRL Craiova“, gamintojas, **atitinkantis AG 1029/2008** dėl mašinų pardavimo sąlygų, 2006/42/EB direktyvą – mašinos; saugos reikalavimus, Standartą SR EN ISO 12100 – Mašinos. Sauga, Direktyvą 2000/14/EB, **A.G. 1756/2006 – dėl išmetamųjų dujų ribojimo**, Direktyvą 2014/35/ES, **AG 409/2016 – dėl žemos įtampos įrangos**, tvirtiname, kad gaminys atitinka nurodytas normas bei nurodome, kad jis atitinka saugumo reikalavimų principus, nekelia pavojaus gyvybei, sveikatai, darbų saugai ir neturi neigiamos įtakos aplinkai.

Aš, toliau pasirašęs Stroe Catalin, gamintojo atstovas, teigiu, kad gaminys atitinka toliau nurodytus standartus ir norminius dokumentus:

-Direktyva **2006/42/EB** dėl mašinų;

-Direktyva **2014/30/ES** dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo;

-Direktyva **2014/35/ES** dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai.

-**SR EN ISO 12100:2011** – Mašinų sauga. Bendrieji projektavimo principai. Rizikos vertinimas ir jos mažinimas.

Mes taip pat tvirtiname, kad toliau nurodytų norminių dokumentų ir direktyvų reikalavimai buvo įgyvendinti gamybos/surinkimo metu :

-**SREN ISO 13857/2008** - Saugūs atstumai, trukdantys viršutinėmis ir apatinėmis galūnėmis pasiekti pavojingąsias zonas;

-**SR EN 1050 (14121)** – Rizikos vertinimo principai;

-**SR EN 60204/2007** - Elektrinė mašinos įranga – 1 dalis: Bendrieji saugumo reikalavimai;

-**EN ISO 13849/1** - Saugos kontrolės sistemos elementai;

¹ xx reiškia du paskutinius pagaminimo metų skaitmenis.

-**SR EN ISO 13850** – Apsauginiai išjungimo prietaisai;

-**SR EN ISO 3746: 2009** - Akustika. Akustinio galingumo lygio, kurį skleidžia triukšmo šaltinis, nustatymas;

-Direktyva 2000/14/EB (pakeista direktyva 2005/88/EB) - dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą, suderinimo

-Direktyva 2006/42 /EB – dėl mašinų.

Kiti naudojami standartai ir specifikacijos:

-**SR EN ISO 9001** – Kokybės valdymo sistema

-**SR EN ISO 14001** – Aplinkos valdymo sistema

-**OHSAS18001** – Sveikatos ir darbų saugos valdymo sistema.

Gamintojo pavadinimas ir prekės ženklas: N.E.T Co. Ltd

Pastaba: techninė dokumentacija yra gamintojo nuosavybė.

Pastaba: ši deklaracija atitinka originalą.

Saugojimo laikotarpis: 10 metų nuo patvirtinimo datos.

Išdavimo vieta ir data: Craiova, 2020-09-30.

CE ženklinimo metai: 2020. Reg. Nr.: 878/30.09.2020

Igaliotas asmuo ir jo parašas: Stroe Marius Catalin

Generalinis direktorius

„SC Ruris Impex SRL“



ATITIKTIES DEKLARACIJA **EC**

Gamintojas: **SC RURIS IMPEX SRL**

Calea Severinului, Nr. 10, Craiova, Dolj, Rumunija

Tel. 0351 464 632, Faks. 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro

Igaliotas atstovas: inž. Stroe Marius Catalin – Generalinis direktorius

Už techninę bylą atsakingas asmuo: inž. Florea Nicolae – Kūrybos ir gamybos direktorius

Prietaiso aprašas: **ELEKTRINĖS ŽIRKLĖS** yra gaminys, skirtas natūraliam dekorui, su kuriuo galima kirpti įvairias gyvatvares ir kitus vijoklinius augalus.

Gaminys: **Elektrinės žirkklės**

Gaminio serijos numeris: nuo xxF6550000 iki xxF6559999²

Prekės ženklas: Ruris

Tipul: F455

Variklis: **elektrinis, 10.8 voltų**

Ličio baterija: 1,5 AH

Kirpimo plotis: 100 mm

Apsisukimų greitis: 4500 aps./min.

Garso galios lygis (sulėtinus): 87 db Garso galios lygis (maks.): 87 db

Garso galios lygis yra sertifikuotas „Intertek“, remiantis Direktyvos 2000/14/EB (pakeistos Direktyva 2005/88/EB) ir SR EN ISO 3744:2011 nuostatomis.

Toliau pasirašę „SC RURIS IMPEX SRL Craiova“, gamintojas, **atitinkantis AG 1029/2008** dėl mašinų pardavimo sąlygų, 2006/42/EB direktyvą – mašinos; saugos reikalavimus, Standartą SR EN ISO 12100 – Mašinos. Sauga, Direktyvą 2000/14/EB, **A.G. 1756/2006 – dėl išmetamųjų dujų ribojimo**, Direktyvą 2014/35/ES, **AG 409/2016 – dėl žemos įtampos įrangos**, tvirtiname, kad gaminys atitinka nurodytas normas bei nurodome, kad jis atitinka saugumo reikalavimų principus, nekelia pavojaus gyvybei, sveikatai, darbų saugai ir neturi neigiamos įtakos aplinkai.

Aš, toliau pasirašęs Stroe Catalin, gamintojo atstovas, teigiu, kad gaminys atitinka toliau nurodytus standartus ir norminius dokumentus:

-Direktyva **2006/42/EB** dėl mašinų;

-Direktyva **2014/30/ES** dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo;

-Direktyva **2014/35/ES** dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai.

-**SR EN ISO 12100:2011** – Mašinų sauga. Bendrieji projektavimo principai. Rizikos vertinimas ir jos mažinimas.

Mes taip pat tvirtiname, kad toliau nurodytų norminių dokumentų ir direktyvų reikalavimai buvo įgyvendinti gamybos/surinkimo metu :

-**SREN ISO 13857/2008** - Saugūs atstumai, trukdantys viršutinėmis ir apatinėmis galūnėmis pasiekti pavojingąsias zonas;

-**SR EN 1050 (14121)** – Rizikos vertinimo principai;

-**SR EN 60204/2007** - Elektrinė mašinos įranga – 1 dalis: Bendrieji saugumo reikalavimai;

-**EN ISO 13849/1** - Saugos kontrolės sistemos elementai;

-**SR EN ISO 13850** – Apsauginiai išjungimo prietaisai;

²xx reiškia du paskutinius pagaminimo metų skaitmenis.

-**SR EN ISO 3746: 2009** - Akustika. Akustinio galingumo lygio, kurį skleidžia triukšmo šaltinis, nustatymas;

-Direktyva 2000/14/EB (pakeista direktyva 2005/88/EB) - dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą, suderinimo

-Direktyva 2006/42 /EB – dėl mašinų.

Kiti naudojami standartai ir specifikacijos:

-**SR EN ISO 9001** – Kokybės valdymo sistema

-**SR EN ISO 14001** – Aplinkos valdymo sistema

-**OHSAS18001** – Sveikatos ir darbų saugos valdymo sistema.

Pastaba: techninė dokumentacija yra gamintojo nuosavybė.

Pastaba: ši deklaracija atitinka originalą.

Saugojimo laikotarpis: 10 metų nuo patvirtinimo datos.

Išdavimo vieta ir data: Craiova, 2020-09-30.

CE ženklavimo metai: 2020.

Reg. Nr.: 878/30.09.2020

Ilgaliotas asmuo ir jo parašas: Stroe Marius Catalin

Generalinis direktorius

„SC Ruris Impex SRL“

